




climalife®

VIN-FP-802/ 001

RILEVATORE D-TEK 3



Foto non-contrattuale.

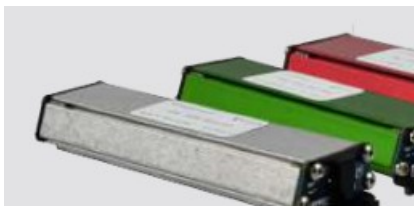

PRESENTAZIONE

D-Tek 3 è un rilevatore di refrigerante multi-fluido, della famiglia alogena o CO₂.

È adatto per gli HCFC, HFC, miscele a base di HFO (R-448A, R-513A,...) così come HFO puri (R-1234yf, R-1234ze, R-1233zd....). Rileva anche la CO₂ semplicemente cambiando il sensore.

Il sensore del rilevatore **D-Tek 3** può essere facilmente scambiato a seconda del mezzo utilizzato nel sistema. Ogni tecnologia di sensore è adatta ai mezzi alogenati o alla CO₂.

Per un rilevatore 2 in 1, ognuno di questi sensori è anche disponibile come opzione.

Il rilevatore **D-Tek 3**, dal design ergonomico, viene fornito in una custodia rigida con filtri di ricambio, una batteria al litio ricaricabile e un adattatore di alimentazione

DESCRIZIONE TECNICA

- Conforme alla norma EN 14624.
- Rilevamento delle perdite ad assorbimento infrarosso.
- 4 livelli di sensibilità (basso-medio-alto-super).
- Rileva refrigeranti tradizionali, miscele e CO₂ con l'acquisto di un sensore supplementare.
- Segnale visivo su una scala di 8 LED.
- Segnale acustico di intensità variabile che aumenta con l'avvicinarsi della perdita. Jack per cuffie.
- Calibrazione e reset automatici, con la possibilità di selezionare una modalità di reset manuale.
- Indicatore di batteria scarica.
- Sonda flessibile.

SPECIFICHE :

Sensibilità in g/anno : R-134a R-1234yf CO ₂ R-290	1 0,5 2 5
Alimentazione	Batterie al Litio ricaricabili + Adattatore di rete
Durata della batteria	≈ 9 h
Durata della cellula infrarossi	≈ 1000 h
Lunghezza della sonda	≈ 430 mm
Temperatura d'utilizzo	-20°C à +50°C
Peso (con la batteria)	440 g

Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito internet :

http://www.climalife.dehon.com/contact_us

